

## MECHANISCHER MINI-MOTOR


- Ø 35 mm, mit mechanischer Endlageneinstellung
- Einfache und genaue Einstellung der Endlagen
- Geeignet für Rollläden und Screens



### TECHNISCHE DATEN

Typ	TM2 35 5/30	TM2 35 9/16
Artikelnr	141101	141102
Max. Gewicht	13	24
Nm	5	9
UPM	30	16
Volt	230	230
Hz	50	50
Watt	120	120
Ampere	0,5	0,5
Max.Umd	35	35
Länge (L1)	477	477
IP	IP44	IP44
Konformität	CE	CE
Einschaltdauer	4	4

### MAßE

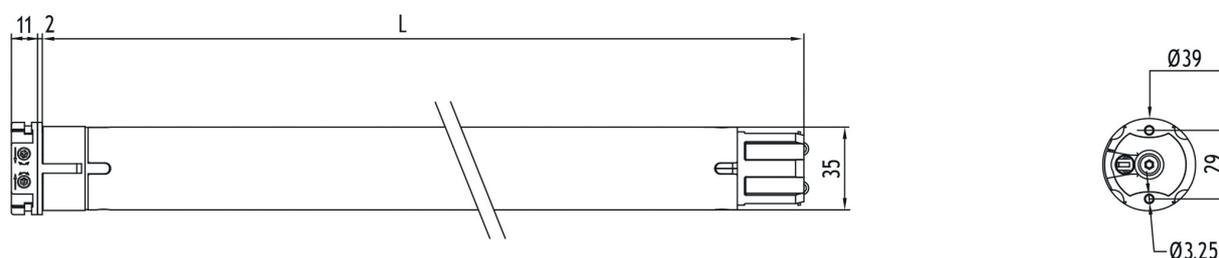

#### Achtung:

Motor darf nicht parallel geschaltet/angeschlossen werden!


#### Lieferumfang

- Rohrmotor mit 2,50 m Anschlusskabel weiß
- Betriebsanleitung


#### Wichtig

Adapter und Mitnehmer sowie Lager wählen Sie bitte entsprechend Ihrer Installation aus und bestellen diese gesondert.

## MOTORADAPTER




**A3505\_0502**  
8-kant 40




**A3505\_0513**  
Rundwelle 50

Für alle Motoradapters, bitte sehe Produktblatt Motoradapters.

## MOTORLAGER



**A3506\_0552**  
Lager TK 60, mit 10  
mm Innen-4-Kant



**A3506\_0555**  
4-Kant 10 mm für  
TM35



**A3506\_0554**  
Motorkopfadapter  
35 mm - 45 mm

Für alle Motorlagers, bitte sehe Produktblatt Motorlagers.

## KRAFTTABELLE

Baureihe	Drehmoment	Welle	Hochschiebesicherung bzw. starre Wellenverbinder		Mini-Profil bei Rollladerhöhe		Maxi-Profil bei Rollladerhöhe	
			Ja	Nein	250,0 cm	350,0 cm	250,0 cm	350,0 cm
TM2 35 05/30	5	40		X	13	11		
TM2 35 09/16	9	40		X	24	20		