

SKIPPER BASIC UND LCD

SKIPPER 1 & 7

1- oder 7-Kanal-Handsender 433 Mhz

Eigenschaften

Artikelnr.	Skipper basic 1-Kanal = 145901 Skipper basic 7-Kanal = 145902
Spannung	2,4V bis 3V =
Stromaufnahme im Standby-Betrieb	30 µA
Batterietyp	2 x LR03 (AAA)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Modulation	AM/ASK
Decoder-System	Rolling-Code
Reichweite im Freien	100 bis 150 m
Betriebstemperatur	-10 C bis 55° C
Abmessungen (mm)	140 x 45 x 25
Gewicht	100 g



145901

Skipper Basic 1 Kanal



145902

Skipper Basic 7 Kanäle

Vorteile

- Einfache Bedienung
- Einfache Programmierung
- Schönes Design
- Wandhalterung inklusive
- Mit AAA-Batterien
- Automatische Deaktivierung des Programmiermodus
- Skipper 7 mit 7 Einzelkanälen und Gruppenkanal

SKIPPER LCD

50-Kanal-Handsender mit 1,8"-LCD-Farbbildschirm und integrierter Zeitschaltuhr

Eigenschaften

Artikelnr.	145411
Spannung	2,4V bis 3V =
Stromaufnahme im Standby-Betrieb	30 µA
Batterietyp	2 x LR03 (AAA)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Modulation	AM/ASK
Decoder-System	Rolling-Code
Reichweite im Freien	100 bis 150 m
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C
Abmessungen (mm)	140 x 45 x 25
Gewicht	100 g




Vorteile

- Zur Steuerung von 50 Einzelgeräten
- Möglichkeit zur Einrichtung von 10 Szenarien
- Möglichkeit zur Einrichtung von 16 Gruppen
- Mit AAA-Batterien
- Pro Gruppe, Zimmer, Stockwerk, Fassade kann jeweils ein persönlicher Wunschname zugeteilt werden
- Möglichkeit zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Sonnensensors
- Mit Automatik und manuellem Modus
- Mit integrierter Zeitschaltuhr

Gruppe

Eine Gruppe umfasst mehrere Geräte. Die Geräte können wunschgemäß nach Gerätetyp (Rollladen, Markise, Rollo usw.), Stockwerk (1. Stock, 2. Stock usw.) oder Zimmer (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer usw.) gruppiert werden.

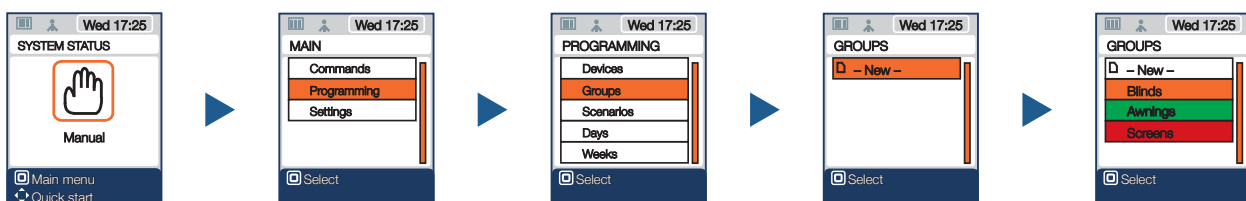

Szenarien

Über ein Szenario kann man ein oder mehrere Geräte bzw. eine oder mehrere Gruppen, die in der Wohnung angelegt wurden, bedienen und verwalten.

